

IP-CASH

FULL-SERVICE KASSA

IP Cash is elegant ontworpen, robuust uitgevoerd en voorzien van meerpuntssluiting.

IP Cash is voorzien van een 15" touchscreen met 'gorilla glass', waardoor een overdaad aan knoppen tot het verleden behoort.

Een gebruiksvriendelijk menu dat bediend wordt via het touchscreen zorgt ervoor dat betalingen snel en eenvoudig verlopen.

Betalingen kunnen worden verricht met alle denkbare betaalopties zoals cash, creditcard, pin of contactloze betalingen.



STANDAARD

- Singleslot kaartverwerking
- Verwerking kortingskaarten
- Intercomvoorbereiding inclusief oproep-druknop
- Elektronische muntacceptatie tot 12 munten
- Wisselgeldsysteem voor 5 muntsoorten
- Bankbiljetlezer voor acceptatie van biljetten
- Afsluitbare overloopcassette voor munten
- Cassette voor 4000 kaarten
- Kaarten bijna op voormelding bij ca. 200 stuks
- Inslikmechanisme voor reductiekaarten
- Meerdere vrij programmeerbare tarieven
- Goede toegankelijkheid voor service en onderhoud
- Wandcontactdoos voor onderhoud


- Verwarmingselement met thermostaat
- 15" TFT touchscreen, slagvastheid IK06. Met informatie en bedieningselementen voor: Verloren kaart, annuleerknop, taalkeuze, kwitantieprinter
- Frontdeurvergrendeling door middel van driepunt espagnoletsluiting
- Stalen behuizing (3mm), voorzien van een anti-corrosie behandeling en een poedercoating
- Elektronisch beveiligingssysteem. Openen d.m.v. combinatie pas en code
- Interface voor controle randapparatuur
- Full Duplex dual speed ethernet interface

OPTIONEEL

- Unit voor betalingen met pinpas en creditcard
- Behuizing in RAL-kleur naar keuze
- Geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in RVS
- Intercom met voIP transmissie via TCP/IP
- IP camera met hoge resolutie
- Zelfvullend hoppersysteem voor teruggave munten
- Opwaarderen en activeren prepaid klantenkaarten

- Ingeven kenteken bij verloren kaart
- Verwerken van Mifarekaarten
- Verkoop van abonnementen
- Verkoop van evenementkaarten
- Verkoop van rittenkaarten
- Aukoestisch- en lichtalarm
- Automatische blusinstallatie

AFMETINGEN

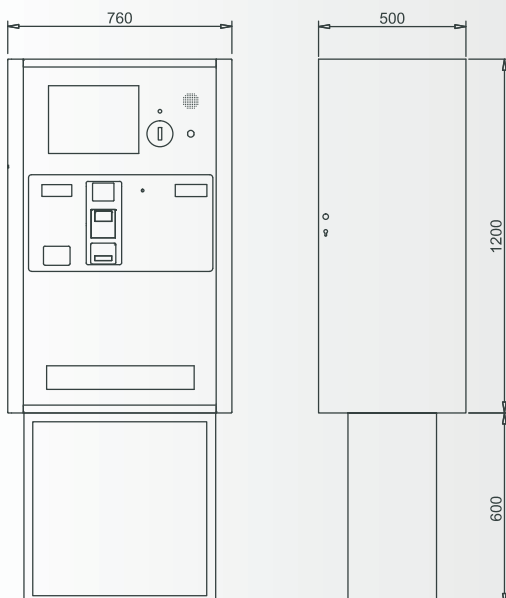

DETAILS

- Voeding 230 Volt
- Max. energieverbruik 600 VA
- Gewicht ~ 120 kg (exclusief fundatie)

KEURMERKEN



BETAALMOGELIJKHEDEN

